Instrucciones de armado

Estantería Ajustable TB-RACKC4 PLUS

Turboblender

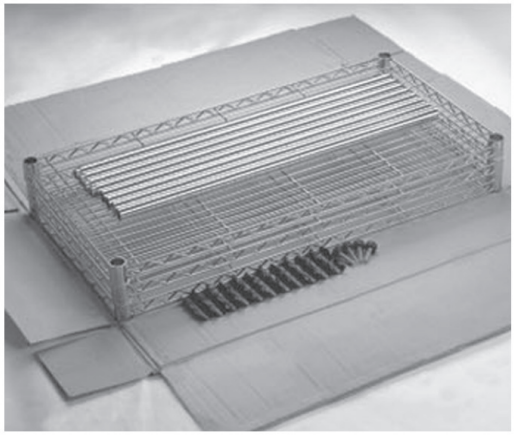

1.Compruebe la lista de piezas

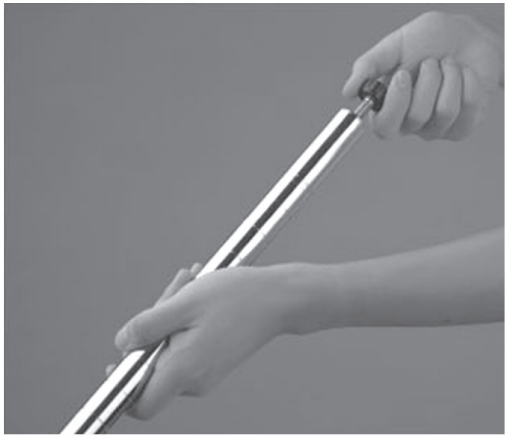

2. Atornille el nivelador de pie o las ruedas giratorias al poste inferior en el sentido de las agujas del reloj (el poste superior tiene una tapa de plástico negra en un extremo, el poste inferior tiene un nivelador de pie adjunto)



3. Encaje las mangas en la ranura del poste. las mangas deben encajarse con el lado cónico pequeño hacia arriba.



4. Asegúrese de tener el estante en la posición correcta. Sostenga el estante de costado y deslice la parte superior de los cuatro postes a través de la parte inferior del estante en sus esquinas hasta que quede ajustado. Después de deslizar los cuatro postes a través de los orificios de las esquinas del estante, coloque el estante en posición vertical



5. Ajuste las fundas a la siguiente altura de estante que desee. Deslice el estante hacia abajo desde la parte superior de los postes hasta las mangas.

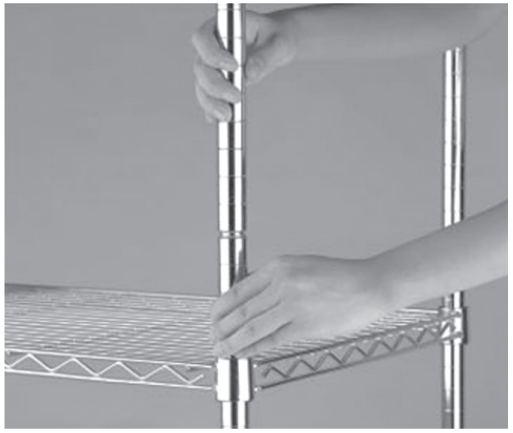

6. Atornille el poste superior al poste inferior usando los conectores que ya deben estar atornillados en una de las mitades del poste. Luego repita el paso 5 para los estantes restantes. Se recomienda forrar el estante superior en la ranura del poste superior.

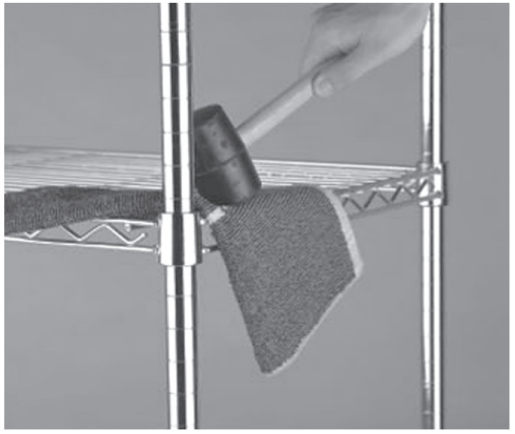

7. Empuje firmemente hacia abajo cada estante en las esquinas con un mazo de goma para asegurar el estante en un lugar sobre las mangas. (El uso de un mazo de goma puede facilitar la instalación; tenga cuidado de no dañar la unidad).

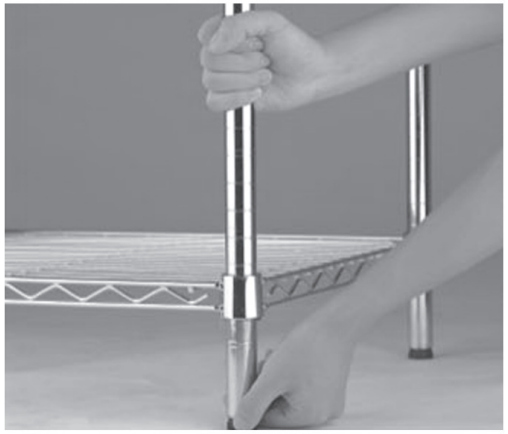

8. Atornille los niveladores de pie hacia adentro o hacia afuera en la parte inferior de los postes para lograr una nivelación adecuada. Ahora está completamente ensamblado.